


TOYOTA PROACE MAX

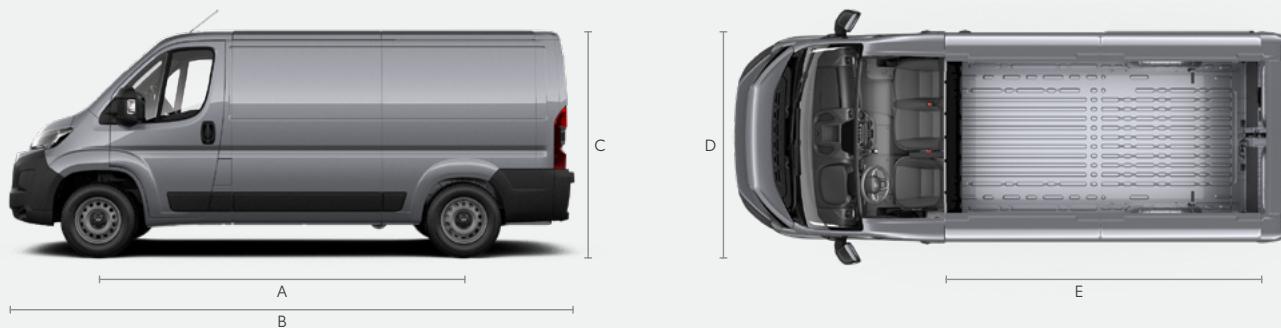

ESPECIFICACIONES FURGÓN

Diésel

MOTORIZACIÓN

	L2 H1	L2 H2	L3 H2	L4 H3
Motor	2.2D Euro 6.4	2.2D Euro 6.4	2.2D Euro 6.4	2.2D Euro 6.4
Transmisión	6 MT	6 MT	6 MT	8 AT
Potencia (EEC): kW (CV) / rpm	88 (120) / 3500	103 (140) / 3500	103 (140) / 3500	132 (180) / 3500
Par Motor (EEC): Nm / rpm	320 / 1400-2500	350 / 1400-2500	350 / 1400-2500	450 / 1500-1750

HOMOLOGACIÓN

CO ₂ WLTP combinado (g/km)	197	204	208	250
Consumo WLTP combinado (l/100 km)	7,5	7,7	7,9	9,5

DIMENSIONES¹

Vehículo	A Distancia entre ejes (mm)	3450	3450	4035	4035
B Longitud total (mm)	5413	5413	5998	6363	
C Altura total (mm)	2254	2524	2534	2774	
D Ancho total (mm)	2050	2050	2050	2050	
Zona de carga					
E Longitud zona de carga (mm)	3120	3120	3705	4070	
Volumen zona de carga (m ³)	10	11,5	13	17	
Longitud interior (mm)	2914	2914	3555	3920	
Ancho interior (mm)	1870	1870	1870	1870	
Ancho interior entre pasos de rueda (mm)	1422	1422	1422	1422	
Alto interior (mm)	1662	1932	1932	2172	
Altura de acceso a la zona de carga (mm)	531	579	582	609	

MASAS


	Total (kg)	3300 LIGHT	3500 LIGHT	3500 HEAVY ²	3500 HEAVY ²
Masa Máxima Autorizada (MMA) (Sin carga en el punto de acoplamiento)					
Eje frontal mín. (kg)	1703	1742	1840	1774	
Eje trasero mín. (kg)	1597	1758	1660	1726	
Carga Útil (kg)	1225	1400	1310	1215	
	Total (kg)	3700	3880	4500	4500
Masa Max. Técnica admisible (MTMA)					
Eje frontal (kg)	1800	1880	2100	2100	
Eje trasero (kg)	1900	2000	2400	2400	
Centro de gravedad (mm) ³	2775	2775	3068	3251	
Masa Máx de Conjunto (MMC) (kg)	5800	6000	6000	6000	
Masa Máxima Remolcable (MMR) (kg)	2500	2500	3000	3000	
Masa Máxima Remolcable sin frenos (kg)	750	750	750	750	
	Total (kg)	2075	2100	2190	2285
Masa en Orden de Marcha (MOM) (Con conductor)					
Eje frontal mín. (kg)	1388	1393	1451	1456	
Eje trasero mín. (kg)	687	707	739	829	

¹ Las dimensiones varian dependiendo de la carrocería elegida para el furgón.

² Heavy hace referencia a la suspensión trasera reforzada.

³ Medida tomada desde el frontal del vehículo (parrilla delantera).

TOYOTA PROACE MAX

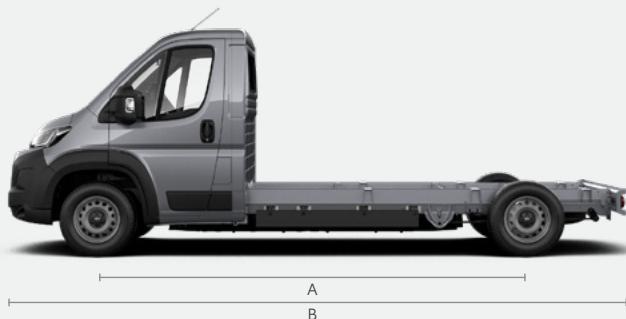

ESPECIFICACIONES FURGÓN

Diésel

MOTORIZACIÓN

	L3 H1	L4 H1
Motor	2.2D Euro 6.4	2.2D Euro 6.4
Transmisión	6 MT	6 MT
Potencia (EEC): kW (CV) / rpm	103 (140) / 3500	103 (140) / 3500
Par Motor (EEC): Nm / rpm	350 / 1400-2500	350 / 1400-2500

HOMOLOGACIÓN⁴

CO ₂ WLTP combinado (g/km)	290	290
Consumo WLTP combinado (l/100 km)	11,5	11,5

DIMENSIONES¹

Vehículo	A Distancia entre ejes (mm)	4035	4035
	B Longitud total (mm)	5943	6308
	C Altura total (mm)	2254	2254
	D Ancho total (mm)	2050	2050

MASAS

Masa máxima cargada permitida (sin estructura de remolque) Conductor + Pasajero	Total (kg)	3500 HEAVY ²	3500 HEAVY ²
	Eje frontal mín. (kg)	2100	2100
	Eje trasero mín. (kg)	1400	1400
Masa máxima cargada permitida (con estructura de remolque) Conductor + Pasajero	Total (kg)	3500 HEAVY ²	3500 HEAVY ²
	Eje frontal mín. (kg)	1100	1100
	Eje trasero mín. (kg)	2400	2400
Carga Útil (kg)		1675	1660
Masa Max. Técnica admisible (MTMA)	Total (kg)	4500	4500
	Eje frontal (kg)	2100	2100
	Eje trasero (kg)	2400	2400
Centro de gravedad (mm) ³		3433	3615
Masa Máx de Conjunto (MMC) (kg)		6000	6000
Masa Máxima Remolcable (MMR) (kg)		3000	3000
Masa Máxima Remolcable sin frenos (kg)		750	750
Masa en orden de Marcha (Con conductor)	Total	1900	1915
	Eje frontal mín.	1431	1431
	Eje trasero mín.	469	484

¹ Las dimensiones varian dependiendo de la carrocería elegida para el furgón.

² Heavy hace referencia a la suspensión trasera reforzada.

³ Medida tomada desde el frontal del vehículo (parrilla delantera).

⁴ Datos provisionales según fabricante de primera fase.