


TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE

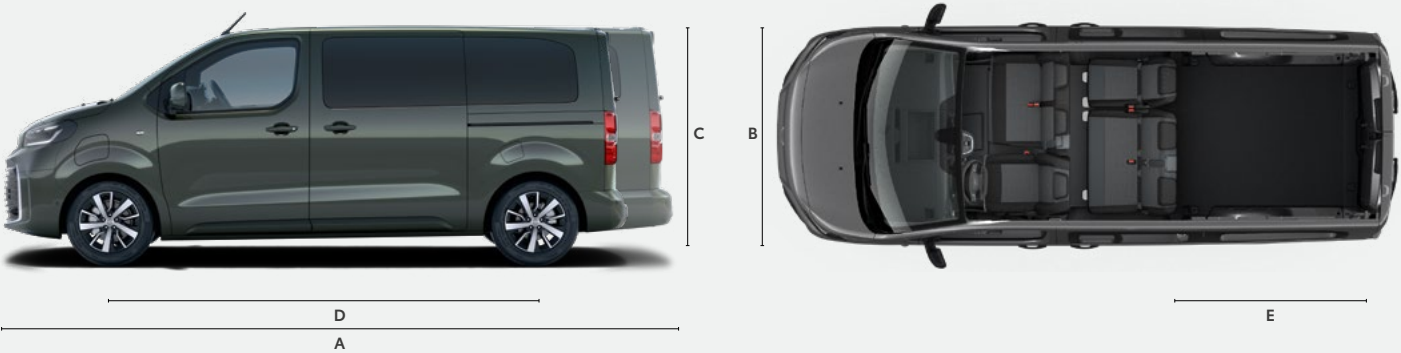

ESPECIFICACIONES FURGÓN

| MOTORIZACIÓN | Electric | Electric | Diésel | Diésel |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Electric Motor 50kWh | Electric Motor 75kWh | 2.0 l 145 CV 6 MT | 2.0 l 180 CV 8 AT |
| Motor | Síncrono de imán permanente 4 polos | Síncrono de imán permanente 4 polos | 2.0D EURO 6 EA | 2.0D EURO 6 EA |
| Transmisión | — | — | 6 MT | 8 AT |
| Potencia máxima (CV DIN) | 136 | 136 | 144 | 177 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 260 | 260 | 70/2000 | 130/3750 |
| Tiempo de carga de la batería 0-100% AC (h) | 4.8 | 7.5 | — | — |
| Tiempo de carga de la batería 0-80% DC (min) | 11 | 11 | — | — |


| HOMOLOGACIÓN | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| Autonomía eléctrica – WLTP combinado (km) | 220 | 350 | — | — |
| Consumo combinado WLTP (l/100km) | — | — | 7,5 - 11,5 | 7,3 - 7,9 |
| CO ₂ WLTP combinado (g/km) | — | — | 193 - 301 | 193 - 208 |
| Consumo eléctrico combinado WLTP (Wh/km) | 220 - 196 | 323 - 313 | — | — |

| PESO DEL VEHÍCULO Y CAPACIDAD DE REMOLQUE | | | | |
|---|------|------|-----------|-----------|
| Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Capacidad de remolque con frenos (kg) | 1000 | 1000 | 1400-2000 | 1400-2000 |

| DIMENSIONES | | Media | Larga |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
| Exterior | | | |
| A Longitud (mm) | | 4980 | 5330 |
| B Ancho (mm) | | 1924 | 1924 |
| C Alto (mm) | | 1850 | 1850 |
| D Distancia entre ejes (mm) | | 3275 | 3275 |
| Anchura delantera (mm) | | 1630 | 1630 |
| Anchura Trasera (mm) | | 1618 | 1618 |
| Voladizo delantero (mm) | | 902 | 902 |
| Voladizo trasero (mm) | | 803 | 1153 |
| Interior | | | |
| E Longitud (mm) | | 1515 | 1515 |
| Ancho (mm) | | 1628 | 1628 |
| Alto (mm) | | 1397 | 1397 |
| Número de asientos | | 6/8/9 ¹ | 8/9 ² |

¹ Los valores hacen referencia a los acabados Combi M1, VX PLUS Y VX
² Los valores hacen referencia a los acabados VX PLUS Y VX

TOYOTA PROACE VERSO FAMILY & VIP

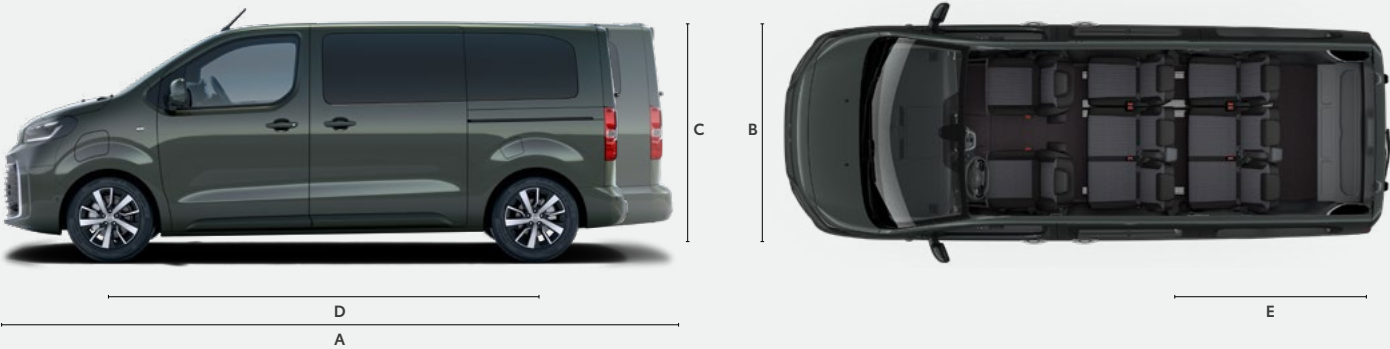

ESPECIFICACIONES FURGÓN

| | Electric | Diésel | Diésel |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MOTORIZACIÓN | Electric Motor 75kWh | 2.0 l 145 CV 6 MT | 2.0 l 180 CV 8 AT |
| Motor | Síncrono de imán permanente 4 polos | 2.0D EURO 6 EA | 2.0D EURO 6 EA |
| Transmisión | — | 6 MT | 8 AT |
| Potencia máxima (CV DIN) | 136 | 144 | 177 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 260 | 70/2000 | 130/3750 |
| Tiempo de carga de la batería 0-100% AC (h) | 7.5 | — | — |
| Tiempo de carga de la batería 0-80% DC (min) | 11 | — | — |
| HOMOLOGACIÓN | | | |
| Autonomía eléctrica – WLTP combinado (km) | 350 | — | — |
| Consumo combinado WLTP (l/100km) | — | 7,5 – 11,5 | 7,3 – 7,9 |
| CO ₂ WLTP combinado (g/km) | — | 193 – 301 | 193 – 208 |
| Consumo eléctrico combinado WLTP (Wh/km) | 323 – 313 | — | — |
| PESO DEL VEHÍCULO Y CAPACIDAD DE REMOLQUE | | | |
| Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Capacidad de remolque con frenos (kg) | 1000 | 1400-2000 | 1400-2000 |

| DIMENSIONES | Media | Larga |
|------------------------------------|------------------|-------|
| Exterior | | |
| A Longitud (mm) | 4980 | 5330 |
| B Ancho (mm) | 1924 | 1924 |
| C Alto (mm) | 1850 | 1850 |
| D Distancia entre ejes (mm) | 3275 | 3275 |
| Anchura delantera (mm) | 1630 | 1630 |
| Anchura Trasera (mm) | 1618 | 1618 |
| Voladizo delantero (mm) | 902 | 902 |
| Voladizo trasero (mm) | 803 | 1153 |
| Interior | | |
| E Longitud (mm) | 1515 | 1515 |
| Ancho (mm) | 1628 | 1628 |
| Alto (mm) | 1397 | 1397 |
| Número de asientos | 6/7 ¹ | 8 |

¹ Los valores hacen referencia a los acabados Family Advance y VIP